
JMonitor — установка в автомобиль

JMonitor включается в разрыв разъёма щитка приборов. Провода не режутся и не паяются: жгут устройства вставляется между щитком и его штатным разъёмом. Снять устройство можно так же, и автомобиль останется заводским.

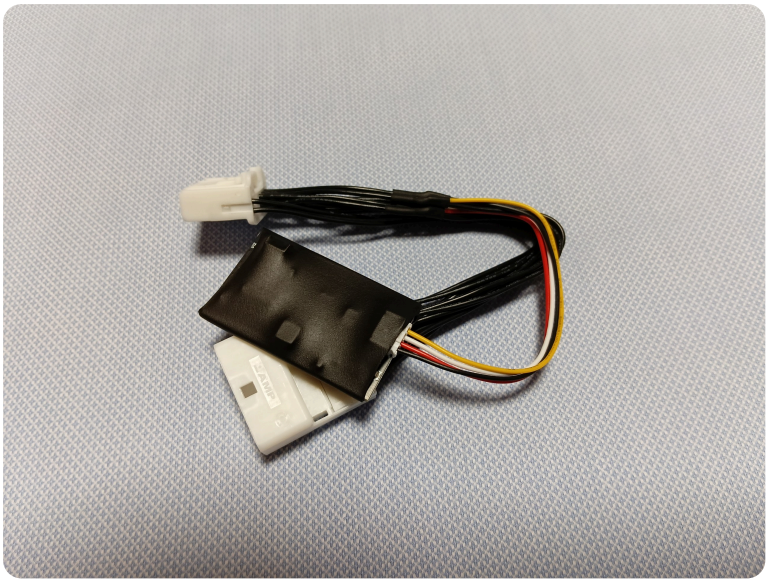

В комплекте: устройство JMonitor (в чёрной термоусадке) с жгутом. На жгуте два белых разъёма: один вставляется в щиток приборов, в другой вставляется штатный разъём автомобиля.

Перед началом

- Выключите зажигание и выньте ключ.
- **Отсоедините аккумулятор:** снимите минусовую клемму. Понадобится ключ для клеммы.
- Для козырька щитка приборов инструмент не нужен: он держится на защёлках.
- Держите под рукой карточку с ключом — она понадобится при настройке приложения.

1 Снимите козырёк щитка приборов

Возьмитесь за нижний край козырька — накладки вокруг приборов — и потяните его на себя. Он снимается с защёлок без усилия.






2 Включите жгут в разрыв разъёма

За щитком, сверху, виден белый разъём, вставленный в щиток приборов.

1. Нажмите фиксатор и выньте штатный разъём из щитка.
2. Вставьте в щиток разъём жгута JMonitor — до щелчка (стрелка справа на фото).
3. Штатный разъём автомобиля вставьте в ответный разъём жгута — до щелчка (стрелка слева).

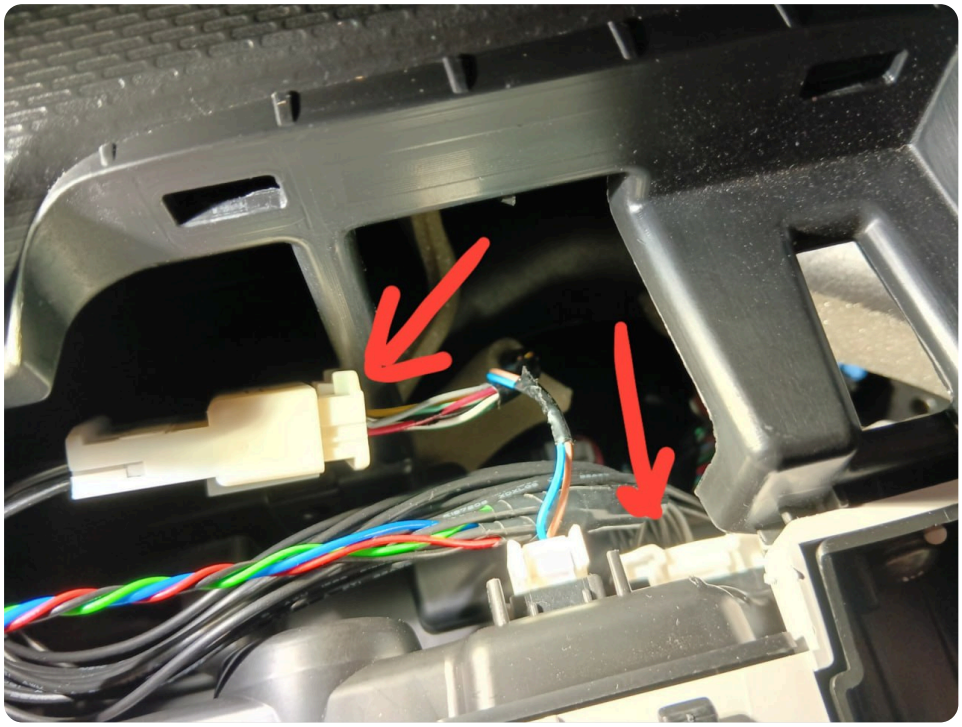

3 Проверьте

Подключите аккумулятор и включите зажигание.

- Щиток приборов работает как обычно.
- На магнитоле или телефоне в списке сетей Wi-Fi появилась сеть **«Jimny-XXXX»** — значит, устройство получило питание и работает.

4 Соберите

Уложите устройство и жгут за щитком так, чтобы они не мешали козырьку и не болтались. Поставьте козырёк на место и нажмите до защёлкивания.

Дальше — инструкция «Настройка приложения».

Полезно знать

- **Модель автомобиля устройство определяет само.** Выбирать и настраивать ничего не нужно.
- **JMonitor только слушает шину автомобиля** и ничего в неё не отправляет.
- **Устройство засыпает вместе с автомобилем** и просыпается, когда на шине появляется активность — например, когда вы открыли машину.
- **Кнопок и индикаторов на устройстве нет.** Всё управление — из приложения JWidget.
- **Снять устройство** — так же: отсоедините аккумулятор, выньте жгут и вставьте штатный разъём обратно в щиток.